




Mechanická ucpávka DGR
pro vysoké tlaky a teploty
do teplovodních oběhových
čerpadel **Grundfos serie TP**
kompatibilní s **DAQF**

Vhodná i do jiných značek čerpadel

- pracovní teplota -20 do +200 °C
- pracovní tlak $\leq 2,5$ MPa
- obvod. rychlost ≤ 15 m/sek

Materiály:

Statický kroužek CA, SC, TC
Rotační kroužek CA, SC, TC

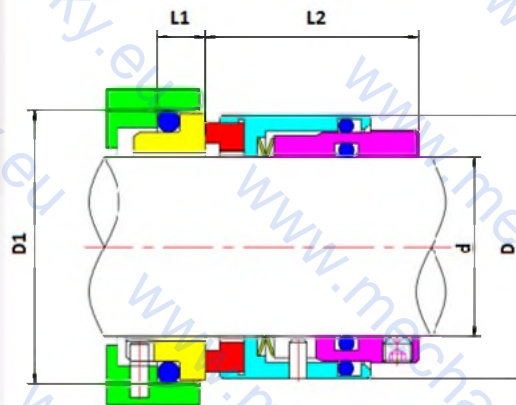

**Délka L2 je v pracovní pozici
se stlačenou pružinou !!**

	d	D	D1	L1	L2
DGR - 28	28	42	43	7	35.7
DGR - 38	38	54	56	8	37.2
DGR - 48	48	64	66	8	37.2
DGR - 55	55	71	75	9.5	38.2