



Mechanická ucpávka KG13 s pryžovým vlnovcem a prodlouženou stavební délkou

- pracovní teplota -20 do +100°C
- tlak $\leq 1,2$ Mpa
- obvod. rychlost ≤ 10 m/sek

Materiály:


Statický kroužek CA, SC, TC

Rotační kroužek CA, SC, TC

Sedlo:

Standard G6

Alternativa G60

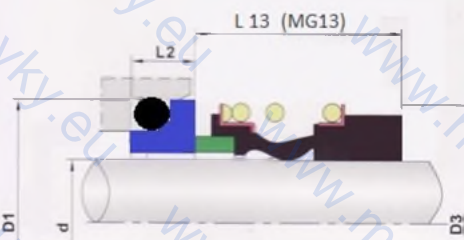

d	D3	D1	L13	L2
10	22,5	21	33,4	6,6
12	25	23	33,4	6,6
14	28,5	25	33,4	6,6
15	28,5	27	33,4	-
16	28,5	27	33,4	6,6
18	32	33	37,5	7,5
19	37	35	37,5	-
20	37	35	37,5	7,5
22	37	37	37,5	7,5
24	42,5	39	42,5	7,5
25	42,5	40	42,5	7,5
28	49	43	42,5	7,5
30	49	45	42,5	7,5
32	53,5	48	47,5	7,5
33	53,5	48	47,5	7,5
35	57	50	47,5	7,5
38	59	56	46	9
40	62	58	46	9

d	D3	D1	L13	L2
42	65,5	-	51	-
43	65,5	61	51	9
45	68	63	51	9
48	70,5	66	51	9
50	74	70	50,5	9,5
53	78,5	73	59	11
55	81	75	59	11
58	85,5	78	59	11
60	88,5	80	59	11
65	93,5	85	69	11
68	96,5	90	68,7	11,3
70	99,5	92	68,7	11,3
75	107	97	68,7	11,3
80	112	105	78	12
85	120	110	76	14
90	127	115	76	14
95	132	120	76	14
100	137	125	76	14