

INTech seals

PP 301 Special

- **Operational Conditions:**

Temperature: -20°C to +120°C

Pressure: ≤ 0.6MPa

Speed: ≤ 10m/s


- **Materials:**

Statický kroužek (sedlo) SiC - karbid křemíku

Rotační kroužek SiC - karbid křemíku

Pryže VITON

Pro silně znečištěné kapaliny, do kalových čerpadel a míchadel pro ČOV, bioplynové stanice

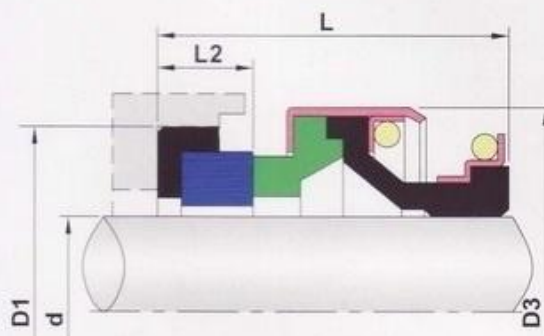

Metric sizes	d	D3	D1	L	L2
30	30	54.0	57.0	25.0	10.0
32	32	54.0	57.0	25.0	10.0
35	35	60.0	63.0	26.0	10.0
38	38	65.0	68.0	30.0	12.0
40	40	65.0	68.0	30.0	12.0
45	45	70.0	73.0	32.0	12.0
50	50	85.0	88.0	38.0	15.0
55	55	85.0	88.0	38.0	15.0
60	60	105.0	110.0	45.0	15.0