

Mechanická ucpávka PP 301 HARD

EXTRA odolná ucpávka s pracovními plochami z wolframu

INTech seals

PP 301 HARD

● **Operational Conditions:**

Temperature: -20 °C to +120 °C

Pressure: $\leq 0.6\text{MPa}$

Speed: $\leq 10\text{m/s}$

Materiály:


statická část (sedlo)

- tělo nerez,
- pracovní plocha Wolfram

Rotační část

- klec + pružina nerez
- pracovní plocha Wolfram

Pryže Viton

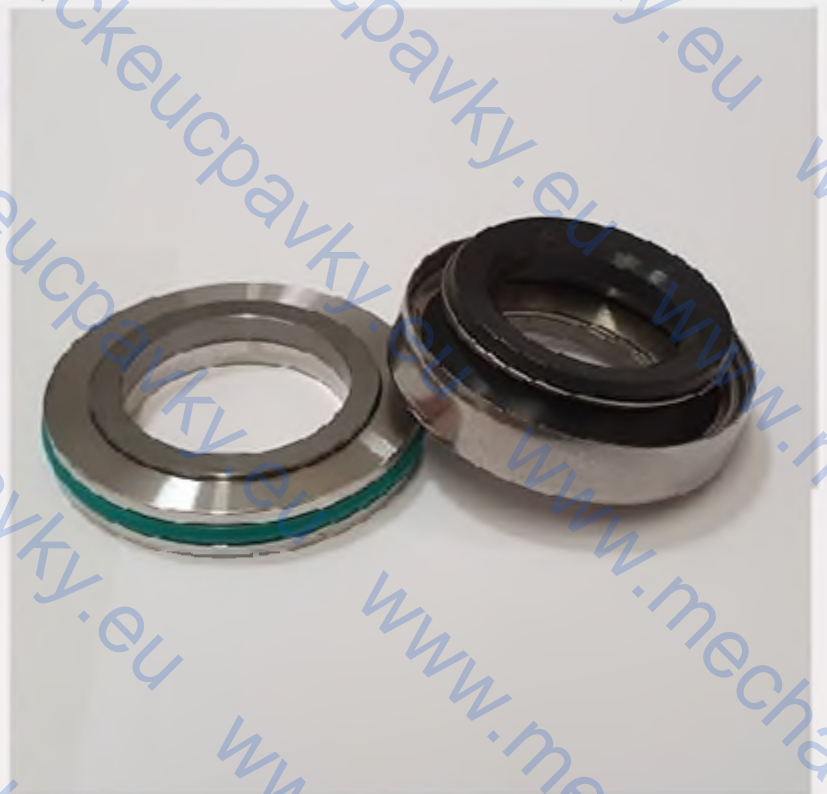

L je délka se stlačenou pružinou v pracovní pozici ucpávky

Metric sizes	d	D3	D1	L	L2
30	30	54.0	57.0	25.0	10.0
32	32	54.0	57.0	25.0	10.0
35	35	60.0	63.0	26.0	10.0
38	38	65.0	68.0	30.0	12.0
40	40	65.0	68.0	30.0	12.0
45	45	70.0	73.0	32.0	12.0
50	50	85.0	88.0	38.0	15.0
55	55	85.0	88.0	38.0	15.0
60	60	105.0	110.0	45.0	15.0

