

INTech seals

PP 301

Pracovní teplota 0 - 120 °C
 Pracovní tlak 0 - 6 bar
 Obvodová rychlost 0 - 10 m/sek

Médium:


istá až mírně znečištěná voda, pouze zakalená, bez hrubých mechanických nečistot

Chemické zatížení:


istá voda, nebo voda s mírným chemickým zatížením, limitováno pryžovými částmi z pryže NBR.

Například chlorovaná voda v bazénech, voda s obsahem glykolů do cca 20%, voda s obsahem olejů, různé neagresivní oleje

Délka L v tabulce rozměrů je délka ucpávky namontované v pracovní pozici se stlačenou pružinou !

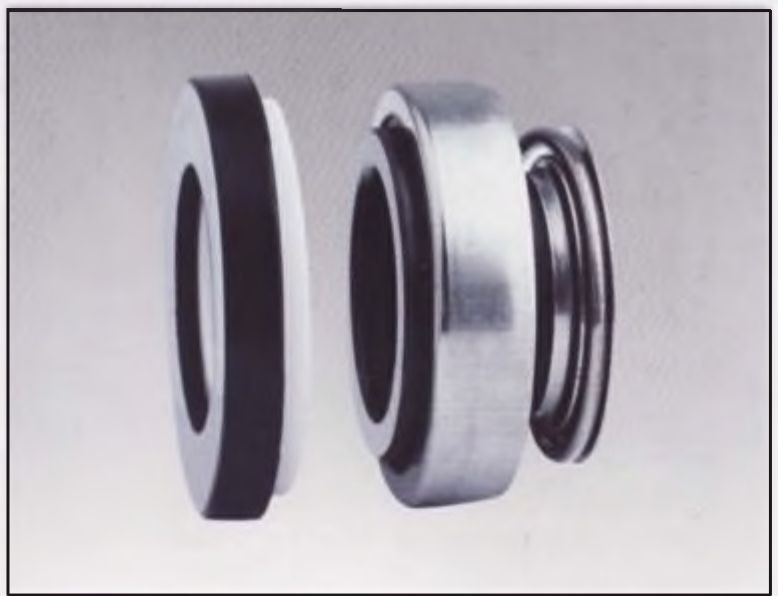

L = délka se stlačenou pružinou

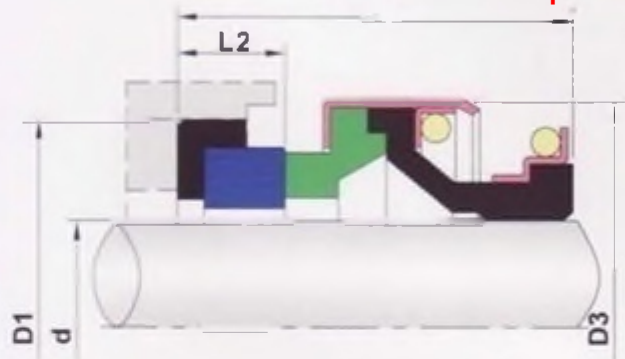

Metric sizes	d	D3	D1	L	L2
10	10	24.0	26.0	21.0	8.0
11	11	24.0	26.0	21.0	8.0
12	12	24.0	26.0	21.0	5.5
12	12	24.0	26.0	21.0	8.0
13	13	24.0	26.0	21.0	5.5
13	13	24.0	26.0	21.0	8.0
13L	13	28.0	28.0	21.0	8.0
13H	13	32.0	29.5	30.5	8.0
14	14	32	28	21.0	8.0
14L	14	32.0	29.5	21.0	8.0
15	15	28.0	28.5	21.0	8.0
15M	15	32.0	30/29.5	21.0	8.0
15L	15	39.0	38.0	21.0	8.0
16	16	28.0	29.5	21.0	8.0
16M	16	32.0	29.5	21.0	8.0
16L	16	39.0	38.0	21.0	8.0
16H	16	32.0	30.0	21.0	10.0
17	17	39.0	42.0	21.0	8.0
18	18	39.0	42.0	21.0	8.0

Metric sizes	d	D3	D1	L	L2
19	19	39.0	42.0	21.0	8.0
20	20	39.0	42.0	21.0	8.0
20L	20	42.0	45.0	23.0	10.0
22S	22	36.0	45.0	26.5	10.0
22	22	42.0	45.0	23.0	10.0
23	23	47.0	50.0	23.5	10.0
24	24	47.0	50.0	23.5	10.0
25	25	47.0	50.0	23.5	10.0
26	26	47.0	50.0	23.5	10.0
27	27	47.0	50.0	23.5	10.0
28	28	54.0	57.0	25.0	10.0
30	30	54.0	57.0	25.0	10.0
32	32	54.0	57.0	25.0	10.0
35	35	60.0	63.0	26.0	10.0
38	38	65.0	68.0	30.0	12.0
40	40	65.0	68.0	30.0	12.0
45	45	70.0	73.0	32.0	12.0
50	50	85.0	88.0	38.0	15.0
55	55	85.0	88.0	38.0	15.0
60	60	105.0	110.0	45.0	15.0